


作業中扉落下防止装置 2 ヲ所

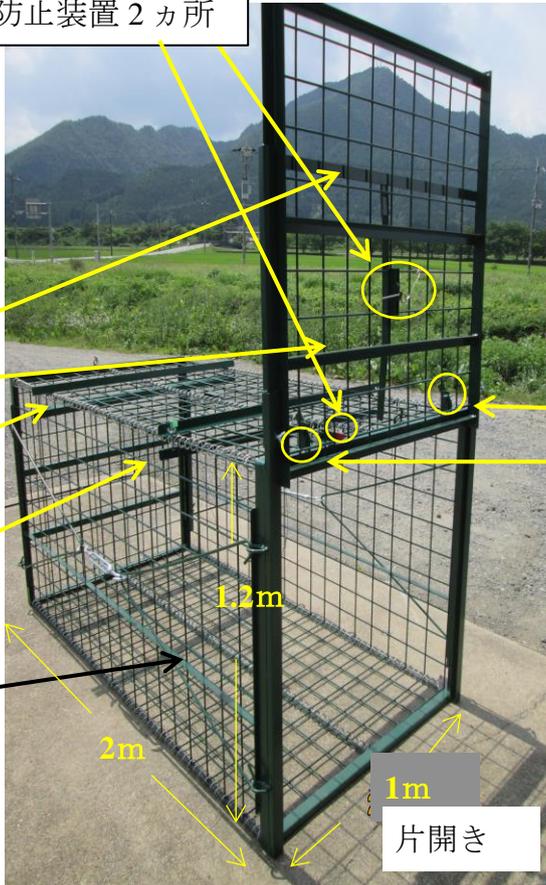

脱出防止ストッパー 2 ヲ所

補強アングル

平鉄

1.2m

2m

1m

片開き

rikumou®

■イノシシ捕獲檻

粉体塗装強靱約付仕上げ

塗装強度は

ガードレール並みの強度があります

組立工具不用

品番 RK636F

(片開き)


サイズ (約)

間口 100 cm×高 120 cm×奥行 200 cm



両開き
RK646F

捕獲実績が非常に高く大好評を得ているイノシシ捕獲装置です。100kg 超の大型イノシシの捕獲実績もあります。蹴り糸方式による落下扉稼働張力が 500g 以内と、極めて軽い接触で扉が落下し、侵入したイノシシを瞬時に捕獲します。折りたたまれた状態からの組立方式により、山中への搬入も容易です

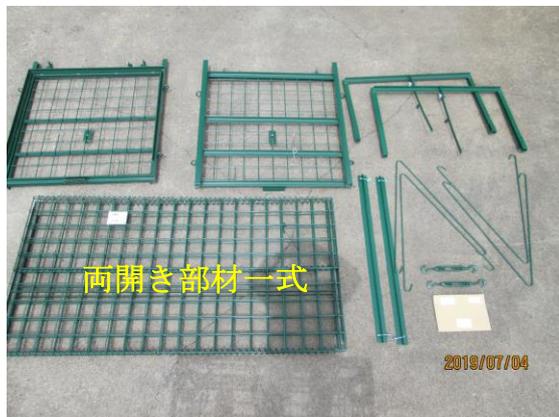

両開き部材一式

2019/07/04

粉体焼き付け塗装とは

有機溶剤 (シンナー類) や水を使用せず、大気汚染 (voc) の排出もなく、温度や湿度の影響も少なく、また、人体への影境に優しく配慮した捕獲檻です。



□意匠登録商品

□折りたたみ組立式 / 鉄筋締め付け組立

□上部補強材

□スポット溶接金網

補強アーク溶接済
(主要箇所)

線径 / 約 6 mm

網目 / 約 100 mm×100 mm



□蹴り糸方式

□大人二~三人による組立 約 10 分 / 工具不要

□粉体塗装 強靱焼き付け仕上げ

仕様は予告なく変更することがあります

製造元 陸網技研工業株式会社 兵庫・丹波市

取り扱い総代理店 川島商事株式会社

大阪本社(西日本地区お問い合わせ)
TEL 06-6766-6212 FAX 06-6764-1923

担当: 横山

東京支店(東日本地区お問い合わせ)
TEL 03-3667-5101 FAX 03-3667-5106

担当: 小林